

НОВО!




ЕЛЛКАМ с код второ поколение!



Техническа спецификация

Наименование	ЕЛЛ КАМ, модел 101.120, с код
Електрическо хранване	3 батерии тип "ААА" /над 20 000 цикъла/, алкални
Брой цикли*	20 000
Софтуер	Свободно избираем – за сменяеми или постоянни потребители
Сигнализация	Четирицветна /червено, синьо, зелено, жълто/
Клавиатура	Капацитивна, без износващи се подвижни части, изработена по най-съвременна технология
Електронен аварийен ключ	Да
Наличие на мастер код	Да
Наличие на служебен код	Да
Възможност за предварително задаване на време за отваряне и блокиране	Да
Изпълнителен механизъм	Електродвигател
Аварийно хранване отвън	Да, чрез micro USB
Корпус	От високо технологична пластмаса, подходящ за басейни и помещения с висока влажност
Антибампинг защита	Да
Защита от прах и влага /вода/	Да, Ip54
Ос	Месинг
Диаметър на оста	18 мм
Дебелина на вратата	До 19 мм
Отваряне	Ляво/Дясно
Позициониране	Вертикално/Хоризонтално
Съвместимост	С мебелни ключалки тип Евролокс
Заклучване	Чрез палец, различни модели
Цвят	Черен
Подходяща за	Шкафове, сейфови касети, кутии за ключове, лекарства и др.
Произведена в	ЕС
Гаранция	2 години
Индивидуален дизайн на стикера	Възможен

* В зависимост от околната среда

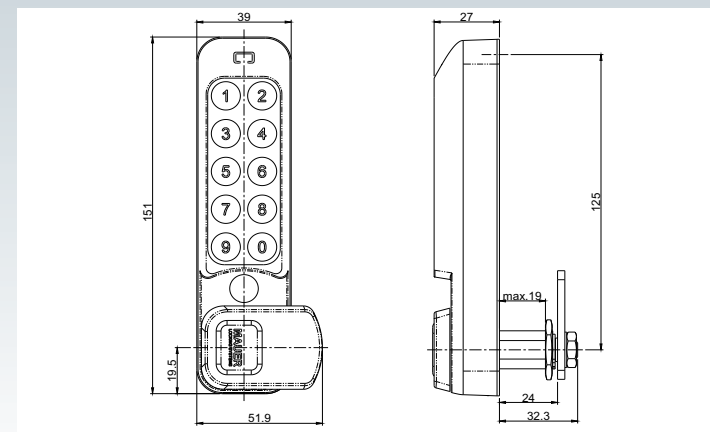

ЕЛЛКАМ с карта



Бравата притежава софтуер за сменяеми потребители и се използва само от един потребител.

Мастър карта за аварийно отваряне.



ЕЛЛКАМ с карта



Бравата притежава софтуер за постоянни потребители.


Сервизна карта за задаване и отнемане на достъп.



MAUER ASSA ABLOY



ELLcam®



Бравата е от най-ново поколение, с четири цифрен клиентски код, един шест цифрен служебен код и един шест цифрен мастер код.

Бравата притежава възможност за избор на два вида софтуер – за сменяеми или за постоянни потребители. Чрез служебния код се променя софтуера. Мастер кодът служи за възстановяване на изгубен клиентски код.

Електронен аварийен ключ, който отключва бравата без да е необходимо въвеждането на код и възстановява фабричните настройки.

Подходяща е за басейни и има възможност за предварително задаване на време за отваряне и блокиране.



ЕЛЛКАМ с код



Бравата притежава софтуер за сменяеми потребители и се използва от само един потребител. Той задава своя 4-цифрен код, с който заключва, след което отключва със същия код и бравата остава готова за следващо ползване.

Два мастър кода за аварийно отваряне.



ЕЛЛКАМ с код



Бравата притежава софтуер за постоянни потребители и се използва от само един потребител. Отключването ѝ става чрез предварително зададен от потребителя код, а заключването – само чрез бутона „ON“.

Мастър код за аварийно отваряне.



ЕЛЛКАМ с код



Бравата притежава софтуер за офис потребители и може да се използва от до 5 потребителя едновременно. Всеки потребител има свой 4-цифрен код.

Мастър код за аварийно отваряне.




Техническа спецификация

Наименование	ЕЛЛ КАМ - 101.101 с код; - 101.114 с карта 125 KHz; - 101.115 с карта 13.56 MHz
Електрическо захранване	Батерия 9 волта, алкална
Брой цикли*	15 000 (код); 10 000 (карта)
Наличие на мастер код	Да
Аварийно захранване отвън	Да, чрез 9-волтова батерия
Корпус	Алуминий; ЦАМ
Ос	Месинг
Диаметър на оста	18 мм
Дебелина на вратата	До 19 мм
Отваряне	Ляво / Дясно
Позициониране	Вертикално / Горизонтално
Съвместимост	С мебелни ключалки тип Евролокс
Заключване	Чрез палец, различни модели
Покритие**	Черно / Сиво
Подходяща за	Шкафове, сейфове касети, кутии за ключове, лекарства и др.
Произведена в	ЕС
Гаранция	5 години
Индивидуален дизайн на стикера	Възможен
Шаблон за монтаж	Наличен

* В зависимост от околната среда

** За брава Ellcam с карта /13,56 MHz/ е възможно само черно покритие

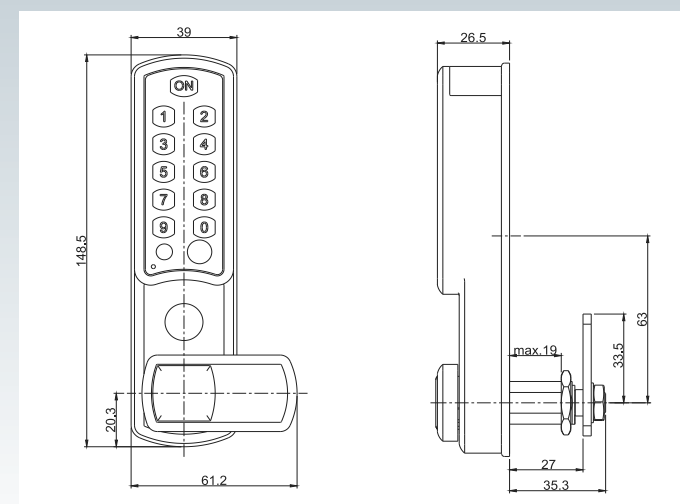

MAUER

ASSA ABLOY

ВАШИЯТ ДИСТРИБУТОР / ЕКСПЕРТ

